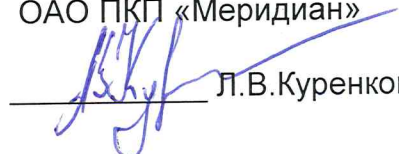


УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ОАО ПКП «Меридиан»


Л.В.Куренков

**Техническое задание:
На промывку производственной канализации**

Промывка хозяйственно - бытовой канализации (К-1инв.№00000022) протяженностью 1820 п.м., диаметром до Ду- 400 мм.(100 мм-340мм., 250 мм – 870 м., 300мм – 520мм., 400мм – 90мм.), с очисткой водосточных колодцев (К-1 инв.№00000023)- 46шт. от осадка, с последующим вывозом и утилизацией отходов.

- ❖ Произвести работы по очистке сооружений ливневых стоков по очистке сточных вод, спускаемых в горводосток в соответствии с требованиями нормативов (ПДК) – предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ (СНиП 204.03-85 СанПиН 2.1.5-980-00).

Работы проводятся на основании регламента по оказанию услуг.
Место производства работ: г. Москва, ул. Ижорская дом №7.

Необходимые документы:

- 1) Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО).
- 2) Наличие собственных транспортных средств (спецтехника) с предоставлением копий ПТС транспортного средства.
- 3) Наличие Лицензии по обращению с опасными отходами или договор с утилизаторами на размещение или переработку опасных отходов с новым федеральным классификатором каталога отходов на основании **Приказа Росприроднадзора от 18.07.2014г. №445**.
- 4) Нахождение в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
- 5) При проведении всех работ необходимо соблюдать:
 - СНиП 2.0403-85 «Канализация, наружные сети и сооружения».
 - СНиП 3.05.04-85 «наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
 - СНиП 21-01-97 «пожарная безопасность зданий и сооружений».

№ п/п	Наименование работ	Количество	Требование	Примечание
1	Промывка внешней канализации хоз.бытовых стоков диаметром труб до 600 мм:	- 1820 м.п.		